

UT15B PRO/UT17B PRO NEW

1000V True RMS Digital Multimeter

UT15B PRO / UT17B PRO - высоконадежные, безопасные и долговечные мультиметры.

Метод измерений - True RMS (истинных среднеквадратичных значений).

Категория безопасности с диапазоном напряжения CAT III 1000 В / CAT IV 600 В.

Мультиметры оснащены встроенным VFC фильтром, позволяющим отсекаать помехи, что приводит к более точным измерениям напряжения.


Приборы поставляются с позолоченными наконечниками щупов.

UT15B PRO / UT17B PRO обеспечивают защиту во всех диапазонах до 1000 В, а также защиту от кратковременных выбросов напряжения до 8 кВ.

- Фильтр помех
- Автоматический выбор пределов
- Фонарик
- True RMS метод измерений
- Тест проводимости
- Режим относительных измерений
- Диодный тест
- Мин/макс значения
- Фиксация показаний
- Автоподсветка
- Автоотключение
- Индикация разряда батарей



● UT17B PRO

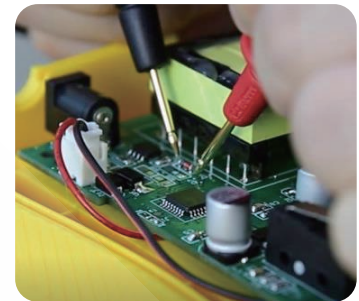

"Позолоченные" наконечники

	Диапазон	Точность UT15B	Точность UT17B
Сертификаты	EAC, CE, RoHS, cETLus		
Постоянное напряжение (В)	1000V	±(0.5%+3)	±(0.5%+3)
Переменное напряжение (В)	1000V	±(1%+3)	±(1%+3)
Переменный ток (А)	10А	±(1%+3)	±(1%+3)
Постоянный ток (А)	10А	±(0.8%+3)	±(0.8%+3)
Сопротивление (Ω)	60MΩ	±(0.5%+2)	±(0.5%+2)
Ёмкость (F)	6000µF	±(2%+5)	±(2%+5)
Частота (Hz)	10Hz~100kHz		±(0.1%+3)
Сквозность	1%~99%		±(1%+4)
Температура (°C/°F)	-55°C~500°C/-67°F~932°F		±(2%+1)
Показания дисплея		6000	6000
Частотный диапазон		40~500Hz	40~500Hz
Категория безопасности	CAT III 1000V, CAT IV 600V		
Питание	1.5В батареи тип AA (LR6) x 2 шт		
Вес нетто	UT15B PRO: 484г; UT17B PRO: 484г		
Габариты	195мм x 95мм x 58мм		
Аксессуары в комплекте	Английская инструкция, тестовые щупы, термопара (только для UT17B PRO)		
Упаковка	Картонная коробка, сумка-чехол		